

## UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:  
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz |  
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

### 1. KAJ JE VKLJUČENO


Pametna kamera  
Montažni nosilec  
Komplet za montažo in ponastavitveni zatič  
Napajalnik  
Kabel Micro USB  
Uporabniški priročnik

### 2. INFORMACIJE O IZDELKU

Tehnične specifikacije:  
Alarm: obvestilo o zaznavanju gibanja  
Sledenje gibanju: Da  
Podpora za Onvif: Da  
Dvosmena zvočna komunikacija: Da  
Gibanje kamere: Ethernet: Ethernet: 1x RJ45  
WiFi: 802.11 b/g/n  
Podpora: Varnost: preverjanje pristnosti uporabnika, šifriranje programske opreme  
Vgrajena reža za TF podpira do 128 GB microSD (FAT32) Delovna temperatura: -10 °C +50 °C  
Material: plastika  
Stopnja zaščite fotoaparata: STOPNJA ZAŠČITE KAMERE: IP65  
Stopnja zaščite napajanja: IP20 Napajanje: NAPAJANJE: DC12V / 2A  
Poraba energije: 20 W  
Dimenzije: 220x120x115mm  
Teža: 510g

### 3. INSTALACIJA

Namestitev na steno



### 4. APLIKACIJA IMMAX NEO PRO IN ZDRUŽEVANJE NAPRAV


4.1 Skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo Immax NEO PRO. Aplikacijo Immax NEO PRO lahko poiščete in namestite v trgovini App Store ali Google Play. Zaženite aplikacijo Immax NEO PRO in kliknite "Registracija" ter ustvarite svoj račun prek e-pošte.



4.2 Če ste končali z registracijo, se prijavite s svojim računom.

### 5. POVEZAVA KODE QR

5.1 V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek.  
5.2 V zgornjem desnem kotu izberite način seznanjanja. V osnovni je seznanjanje nastavljeno s kodo QR.  
5.3 Potrdite, da sem zasljal opozorilo ali da dioda LED hitro utripa.  
5.4 Vnesite podatke za dostop do omrežja WiFi in jih potrdite.  
5.5 Preberite kodo QR, ki jo ustvari fotoaparati.  
5.6 Počakajte, da se fotoaparati doda v Immax NEO PRO.

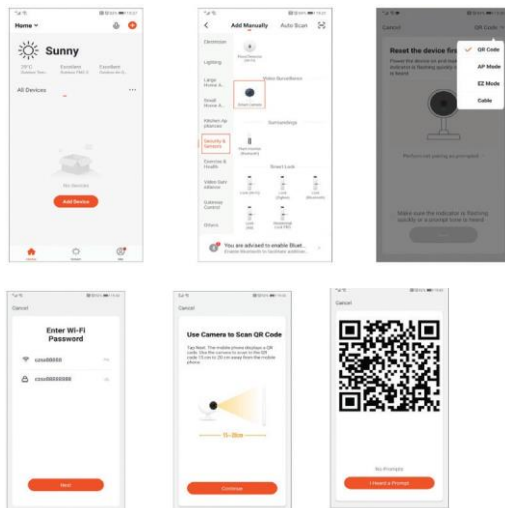

### 6. KABELSKI REŽIM


6.1 V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Soba in nato gumb "+", da dodate napravo. V zavihku Immax NEO izberite izdelek.  
6.2 V zgornjem desnem kotu izberite način seznanjanja. Izberite možnost Kabelska povezava  
6.3 Potrdite, da sem zasljal opozorilo ali da dioda LED hitro utripa.  
6.4 Počakajte, da se fotoaparati doda v Immax NEO PRO.

### 7. NASTAVITVE APP

- Upravljanje družine
- Večpredstavstvena kamera
- Vhod za glasovno upravljanje
- Dodajanje nove naprave
- Lokalne informacije
- Upravljanje zaslona
- Prvo dodajanje naprave
- Jaz(Osebnih podatki:Upravljanje doma; Center za sporočila o zaznavanju gibanja; Pogosta vprašanja in povratne informacije; Več storitev; Nastavitve)
- Pametna scena s pogoji ali drugimi pametnimi napravami tuya, kot so alarm, luč, krmilnik itd.
- Seznam domačin naprav
- Stikalo SD/HD
- Nastavitve fotoaparata
- Možnost zvoka (zvočnik) odprto poslušanje 14. Vertikalni celozasloni 15. Vodoravni celozasloni zaslon
- Posnetek kamere (shranjevanje slike v telefon) 17. Ročno snemanje (snemanje videoposnetkov v telefon) 18. Zmanjšanje menija
- Gumb za pogovor (pritisnite ga, če želite govoriti s kamero) 20. Predvajanje posnetkov
- Foto album (posnetke si lahko ogledate tukaj)
- Posnete slike iz fotoaparata
- Nastavitve ozadja
- Zasebni način
- Sledenje premikajočemu se predmetu
- Pošiljanje obvestil o zaznavanju gibanja
- Pošiljanje obvestil o zaznavanju zvoka
- Patrujiranje
- Sprožitev sirene
- Nastavitve fotoaparata
- Novice
- Upravljanje kamere
- Nastavitve mest za patroljo (največ 6 mest)
- Storitve v oblaku
- Pametni prizori

### 8. NASTAVITVE FOTOAPARATA

- Tu lahko nastavite ime in ikono kamere.
- Informacije o fotoaparatu. Naslov IP, ID naprave, časovni pas, moč signala WiFi
- Avtomatizacija in pametni prizori, povezani z napravo
- Aplikacije tretjih oseb - Google Home in Amazon Alexa
- Zasebni način - izklopi prikaz snemanja v živo v aplikaciji
- Osnovne nastavitve - vrtanje zaslona, vodni znak s časom, enosmerna ali dvosmerna komunikacija
- Nastavitve alarma - zaznavanje gibanja, sledenje premikajočim se predmetom, občutljivost zaznavanja,

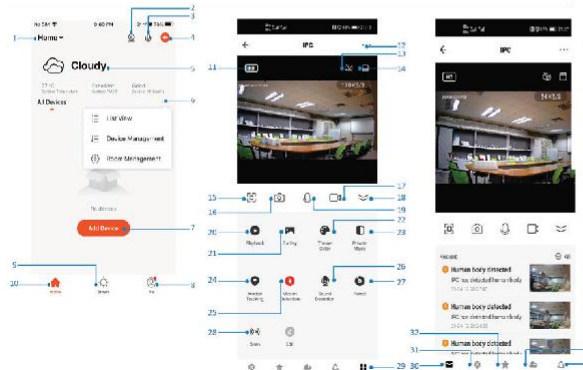


nastavitve območja zaznavanja, zaznavanje človeškega telesa, zaznavanje zvoka, urnik (samo za izbrane modele)  
8. Nastavitve sirene - glasnost in dolžina zvočnega opozorila  
9. Plačljive storitve shranjevanja v oblaku  
10. Obvestilo, da je fotoaparati v načinu brez povezave  
11. Pogosta vprašanja in povratne informacije  
12. Skupna raba naprave  
13. Dodajanje povezave do kamere na namizje mobilne naprave  
14. Posodobitve naprave  
15. Odstranitev naprave iz aplikacije  
16. Ponovni zagon naprave

### 9. PONASTAVITEV NAPRAVE (DEVICE RESET)

Z zatičem za ponastavitev pritisnite gumb za ponastavitev za vsaj 8 sekund.

### 10. WEB RTC

S to povezavo si lahko ogledate snemanje kamere v živo prek spletnega brskalnika <https://ipc.ismartlife.me/login>

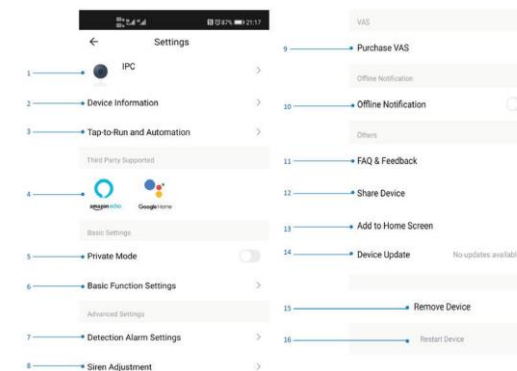

### OPIS NAPRAVE

